


TRAGSCHIENEN

Hutprofile | G-Profile




Profil 15052




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
15052 HSU	102132	sendzimirverzinkt	-	2	40	17
15052 HSL 8	102198	sendzimirverzinkt	12x4,2	2	40	15
15052 HDU	102136	dickschichtpass.	-	2	40	17
15052 HDL 8	102137	dickschichtpass.	12x4,2	2	40	15

L 8




Profil 35072

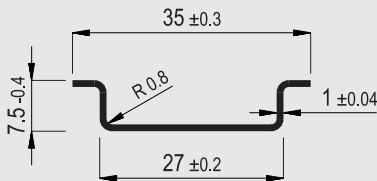


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35072 HSU	102232	sendzimirverzinkt	-	2	40	35
35072 HSL 3	102233	sendzimirverzinkt	18x5,2	2	40	31
35072 HSL 6	102297	sendzimirverzinkt	18x6,2	2	40	31
35072 HSL 7	102295	sendzimirverzinkt	25x5,2	2	40	31
35072 HDU	102236	dickschichtpass.	-	2	40	35
35072 HDL 3	102237	dickschichtpass.	18x5,2	2	40	31
35072 HDL 6	102280	dickschichtpass.	18x6,2	2	40	31


L 3




L 6




L 7

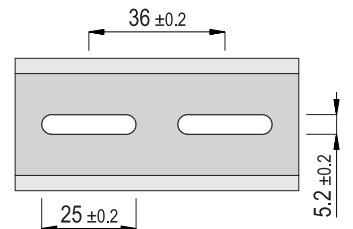


Profil 35102

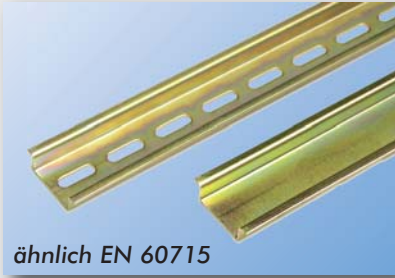

ähnlich EN 60715

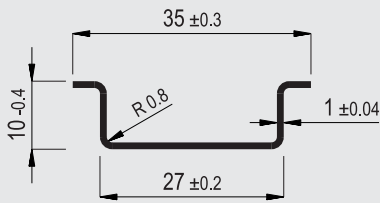


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35102 HCU*	102324	gelbchromatiert	-	2	40	38
35102 HCL 3*	102325	gelbchromatiert	18x5,2	2	40	35

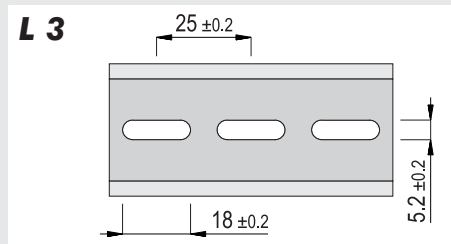


*Die Passivierungsschicht gelbchromatierter Profilschienen enthält sechswertiges Chrom und ist daher nicht RoHS-konform. Als gleichwertigen Ersatz empfehlen wir dickschichtpassivierte oder sendzimirverzinkte Profilschienen.

Nähere Informationen finden Sie auf Seite 31.




Profil 35153

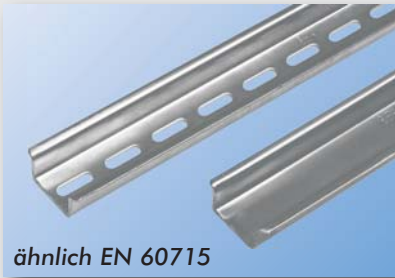


ähnlich EN 60715

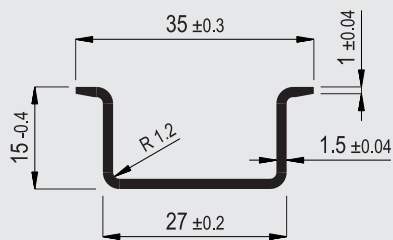


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35153 HBU	102422	Stahl, blank	-	2	20	66
35153 HSU	102432	sendzimirverzinkt	-	2	20	66
35153 HSL 3	102433	sendzimirverzinkt	18x5,2	2	20	62
35153 HSL 6	102498	sendzimirverzinkt	18x6,2	2	20	62
35153 HDU	102436	dickschichtpass.	-	2	20	66
35153 HDL 3	102437	dickschichtpass.	18x5,2	2	20	62
35153 HDL 6	102480	dickschichtpass.	18x6,2	2	20	62
35153 HKU	102430	Kupfer	-	2	20	78

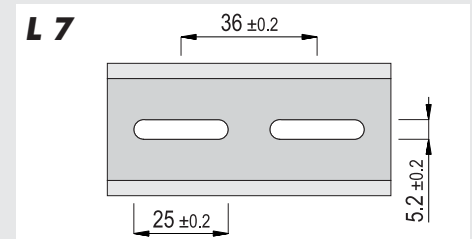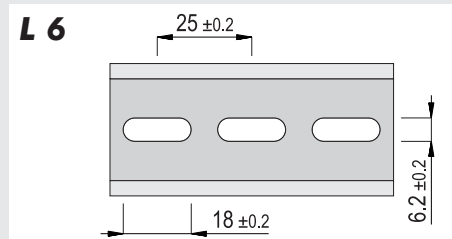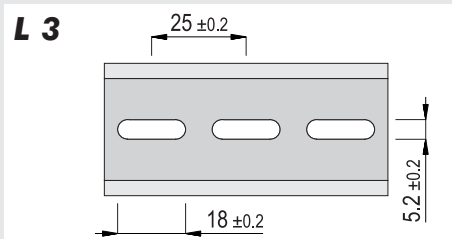

Profil 35155

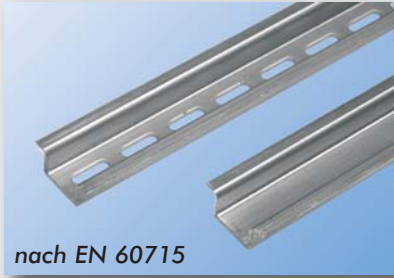


nach EN 60715

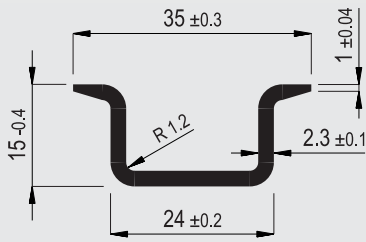

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35155 HSU	102532	sendzimirverzinkt	-	2	20	91
35155 HCU*	102524	gelbchromatiert	-	2	20	91
35155 HCL 3*	102525	gelbchromatiert	18x5,2	2	20	85
35155 HKU	102530	Kupfer	-	2	20	105


L 3



*Die Passivierungsschicht gelbchromatierter Profilschienen enthält sechswertiges Chrom und ist daher nicht RoHS-konform. Als gleichwertigen Ersatz empfehlen wir dickschichtpassivierte oder sendzimirverzinkte Profilschienen.


Nähere Informationen finden Sie auf Seite 31.

Profil 75256

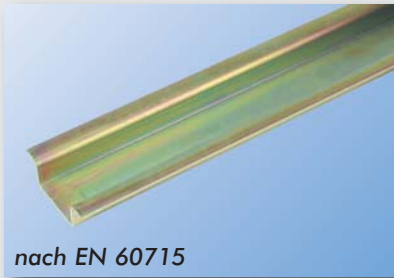

nach EN 60715


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
75256 HDU	102636	dickschichtpass.	-	2	8	250



Profil 32153




nach EN 60715

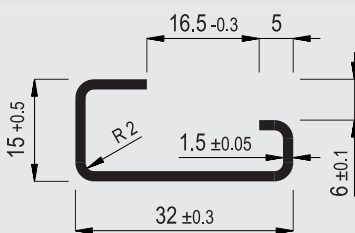

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
32153 GSU	102032	sendzimirverzinkt	-	2	24	70
32153 GSL 3	102033	sendzimirverzinkt	18x5,2	2	24	68

L 3



ANKERSCHIENEN

C-Profile | L-Profile

Mit Schlitzweiteninfo

10

11

12

16



18

20

22




Profil 20081 11

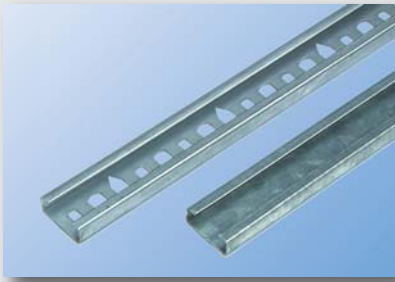


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
20081 CSU	100132	sendzimirverzinkt	-	2	40	25
20081 CSL 1	100133	sendzimirverzinkt	Rasterl.	2	40	23

L 1




Profil 20103 10




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
20103 CSU	102732	sendzimirverzinkt	-	2	28	49
20103 CSL 10	102733	sendzimirverzinkt	18x5,6	2	28	44

L 10

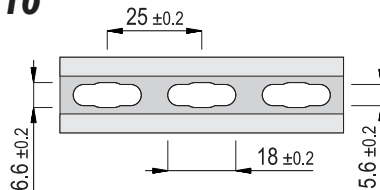


Profil 20203 10




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
20203 CSU	102832	sendzimirverzinkt	-	2	16	68
20203 CSL 11	102833	sendzimirverzinkt	18x5,6	2	16	58


L 11 - Bodenlochung

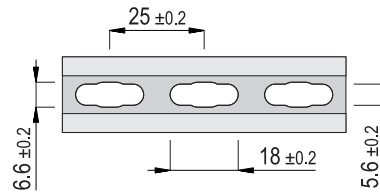

L 11 - Seitenlochung

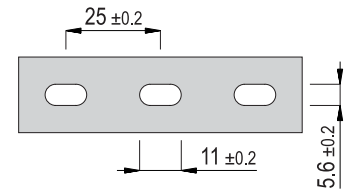


Profil 25102 11



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
25102 CSU	100232	sendzimirverzinkt	-	2	32	40


Profil 28124 12



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
28124-6 CBU	100482	Stahl, blank	-	6	60	82
28124-4 CCU*	100464	gelbchromatiert	-	4	40	91
28124 CFU	100428	feuerverzinkt	-	2	20	97
28124-6 CFU	100488	feuerverzinkt	-	6	60	97


*Die Passivierungsschicht gelbchromatierter Profilschienen enthält sechswertiges Chrom und ist daher nicht RoHS-konform. Als gleichwertigen Ersatz empfehlen wir dickschichtpassivierte oder sendzimirverzinkte Profilschienen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 31.

Profil 28154 12




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
28154-6 CBU	100582	Stahl, blank	-	6	60	95
28154 CSU	100532	sendzimirverzinkt	-	2	20	95
28154-4 CSU	100572	sendzimirverzinkt	-	4	40	95
28154 CSL 4	100533	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	90
28154 CFU	100528	feuerverzinkt	-	2	20	100
28154-6 CFU	100588	feuerverzinkt	-	6	60	100


L 4




Profil 30153 16




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
30153-6 CBU	100782	Stahl, blank	-	6	60	76
30153 CSU	100732	sendzimirverzinkt	-	2	20	76
30153-4 CSU	100772	sendzimirverzinkt	-	4	40	76
30153 CSL 4	100733	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	72

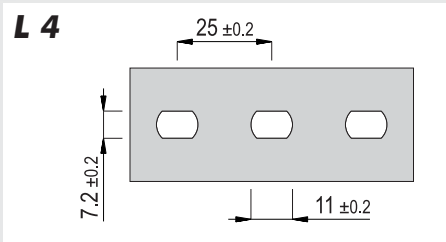



Profil 30154 16



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
30154 CSU	100832	sendzimirverzinkt	-	2	20	98
30154-4 CSU	100872	sendzimirverzinkt	-	4	40	98
30154 CSL 4	100833	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	90
30154 CFU	100828	feuerverzinkt	-	2	20	100

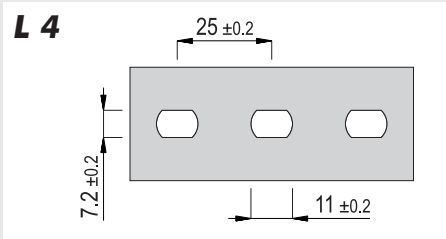

Profil 30243 16

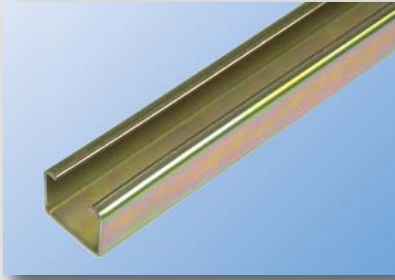

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
30243 CCU*	100924	gelbchromatiert	-	2	16	96
30243-4 CCU*	100964	gelbchromatiert	-	4	32	96


*Die Passivierungsschicht gelbchromatierter Profilschienen enthält sechswertiges Chrom und ist daher nicht RoHS-konform. Als gleichwertigen Ersatz empfehlen wir dickschichtpassivierte oder sendzimirverzinkte Profilschienen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 31.

Profil 34153 16




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
34153 CSU	101032	sendzimirverzinkt	-	2	20	79
34153-6 CSU	101092	sendzimirverzinkt	-	6	60	79
34153 CSL 4	101033	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	70
34153 CFU	101028	feuerverzinkt	-	2	20	85

L 4





Profil 35183 16





BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35183 CSU	101932	sendzimirverzinkt	-	2	20	81


Profil 35184 16

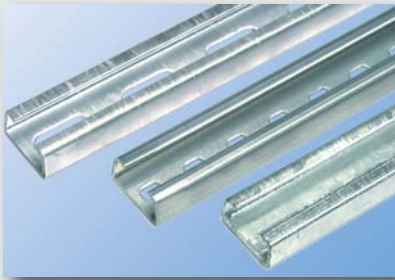

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35184-6 CBU	101182	Stahl, blank	-	6	60	110
35184 CSU	101132	sendzimirverzinkt	-	2	20	110
35184-6 CSU	101192	sendzimirverzinkt	-	6	60	110
35184 CSL 4	101133	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	107
35184 CFU	101128	feuerverzinkt	-	2	20	122
35184-6 CFU	101188	feuerverzinkt	-	6	60	122
35184 CFL 5	101129	feuerverzinkt	30x11	2	20	113

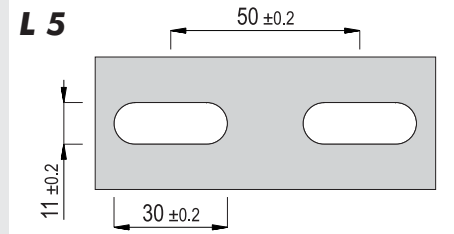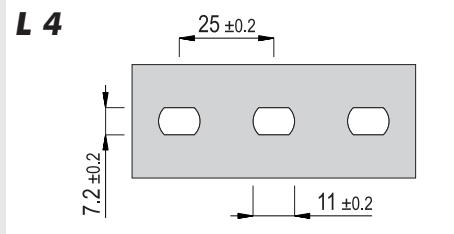


Profil 40204 20




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40204 CSU	102932	sendzimirverzinkt	-	2	16	133
40204 CSL 12	102933	sendzimirverzinkt	18x6,2	2	16	127


L 12

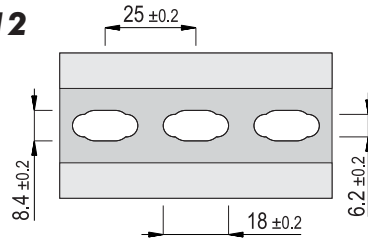

Profil 40224 18

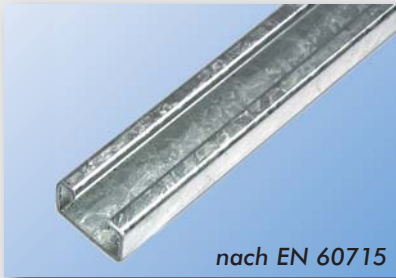


nach EN 60715

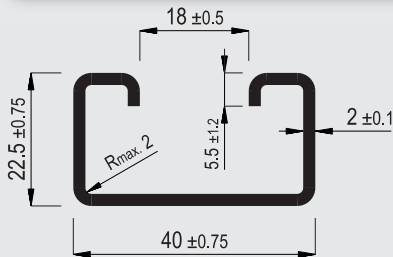


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40224-6 CBU	101382	Stahl, blank	-	6	36	150
40224-4 CSU	101372	sendzimirverzinkt	-	4	24	150
40224-6 CSU	101392	sendzimirverzinkt	-	6	36	150
40224-6 CSL 5	101393	sendzimirverzinkt	30x11	6	36	134
40224 CFU	101328	feuerverzinkt	-	2	16	160
40224-3 CFU	101348	feuerverzinkt	-	3	24	160
40224-6 CFU	101388	feuerverzinkt	-	6	36	160

L 5


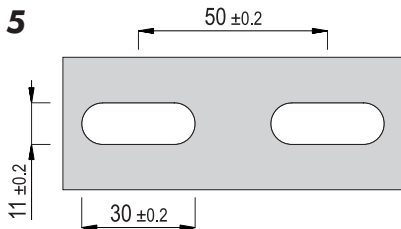


Profil 40405 18




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40405-3 CBU	101442	Stahl, blank	-	3	12	265

Profil 50306 22

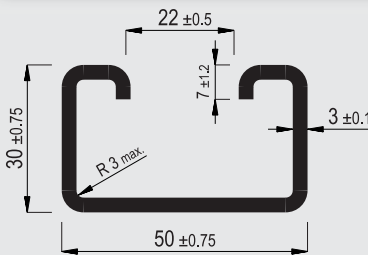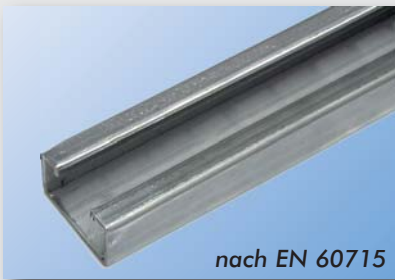


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
50306 CBU	101722	Stahl, blank	-	2	12	295
50306-6 CBU	101782	Stahl, blank	-	6	18	295
50306-4 CSU	101799	sendzimirverzinkt	-	4	24	295
50306 CFU	101728	feuerverzinkt	-	2	12	305
50306-6 CFU	101788	feuerverzinkt	-	6	18	305



Profil 40404



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40404 LSL 13	103033	sendzimirverzinkt	22x7	2	20	78

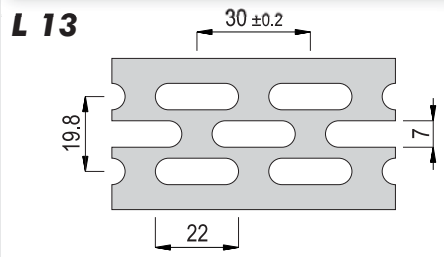

Profil 60404

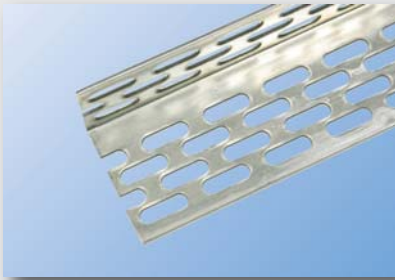

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
60404 LSL 13	103133	sendzimirverzinkt	22x7	2	20	105

