



## Profil 35155

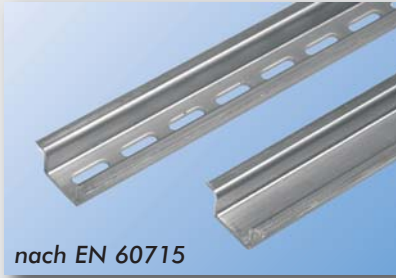


nach EN 60715

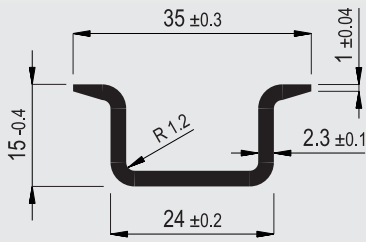

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35155 HSU	102532	sendzimirverzinkt	-	2	20	91
35155 HCU*	102524	gelbchromatiert	-	2	20	91
35155 HCL 3*	102525	gelbchromatiert	18x5,2	2	20	85
35155 HKU	102530	Kupfer	-	2	20	105

### L 3



\*Die Passivierungsschicht gelbchromatierter Profilschienen enthält sechswertiges Chrom und ist daher nicht RoHS-konform. Als gleichwertigen Ersatz empfehlen wir dickschichtpassivierte oder sendzimirverzinkte Profilschienen.

Nähere Informationen finden Sie auf Seite 31.