

# ANKERSCHIENEN

C-Profile | L-Profile

Mit Schlitzweiteninfo

10

11

12

16



18

20

22




## Profil 20081 11

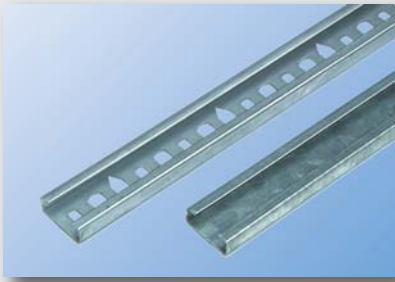


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
20081 CSU	100132	sendzimirverzinkt	-	2	40	25
20081 CSL 1	100133	sendzimirverzinkt	Rasterl.	2	40	23

### L 1




## Profil 20103 10




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
20103 CSU	102732	sendzimirverzinkt	-	2	28	49
20103 CSL 10	102733	sendzimirverzinkt	18x5,6	2	28	44

### L 10

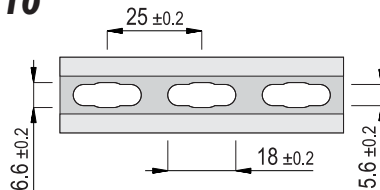


## Profil 20203 10




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
20203 CSU	102832	sendzimirverzinkt	-	2	16	68
20203 CSL 11	102833	sendzimirverzinkt	18x5,6	2	16	58


### L 11 - Bodenlochung

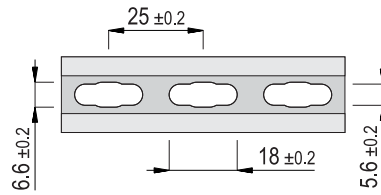

### L 11 - Seitenlochung

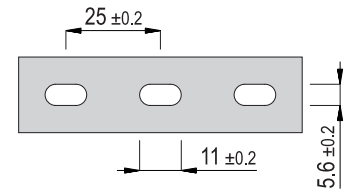


## Profil 25102 11



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
25102 CSU	100232	sendzimirverzinkt	-	2	32	40


## Profil 28124 12



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
28124-6 CBU	100482	Stahl, blank	-	6	60	82
28124-4 CCU*	100464	gelbchromatiert	-	4	40	91
28124 CFU	100428	feuerverzinkt	-	2	20	97
28124-6 CFU	100488	feuerverzinkt	-	6	60	97


\*Die Passivierungsschicht gelbchromatierter Profilschienen enthält sechswertiges Chrom und ist daher nicht RoHS-konform. Als gleichwertigen Ersatz empfehlen wir dickschichtpassivierte oder sendzimirverzinkte Profilschienen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 31.

## Profil 28154 12




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
28154-6 CBU	100582	Stahl, blank	-	6	60	95
28154 CSU	100532	sendzimirverzinkt	-	2	20	95
28154-4 CSU	100572	sendzimirverzinkt	-	4	40	95
28154 CSL 4	100533	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	90
28154 CFU	100528	feuerverzinkt	-	2	20	100
28154-6 CFU	100588	feuerverzinkt	-	6	60	100


**L 4**




## Profil 30153 16




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
30153-6 CBU	100782	Stahl, blank	-	6	60	76
30153 CSU	100732	sendzimirverzinkt	-	2	20	76
30153-4 CSU	100772	sendzimirverzinkt	-	4	40	76
30153 CSL 4	100733	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	72

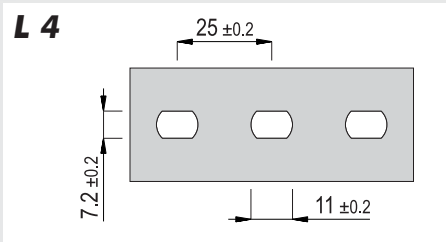



## Profil 30154 16



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
30154 CSU	100832	sendzimirverzinkt	-	2	20	98
30154-4 CSU	100872	sendzimirverzinkt	-	4	40	98
30154 CSL 4	100833	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	90
30154 CFU	100828	feuerverzinkt	-	2	20	100

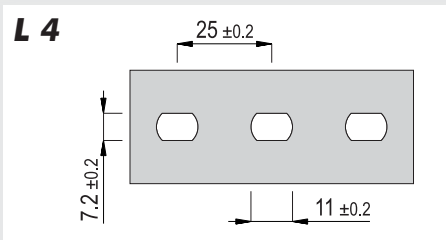


## Profil 30243 16

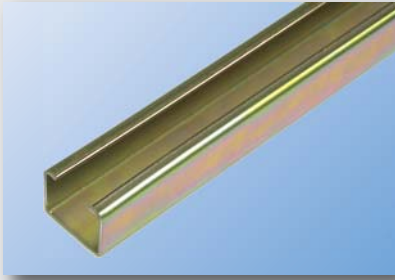

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
30243 CCU*	100924	gelbchromatiert	-	2	16	96
30243-4 CCU*	100964	gelbchromatiert	-	4	32	96


\*Die Passivierungsschicht gelbchromatierter Profilschienen enthält sechswertiges Chrom und ist daher nicht RoHS-konform. Als gleichwertigen Ersatz empfehlen wir dickschichtpassivierte oder sendzimirverzinkte Profilschienen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 31.

## Profil 34153 16




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
34153 CSU	101032	sendzimirverzinkt	-	2	20	79
34153-6 CSU	101092	sendzimirverzinkt	-	6	60	79
34153 CSL 4	101033	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	70
34153 CFU	101028	feuerverzinkt	-	2	20	85

### L 4







## Profil 35183 16





BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35183 CSU	101932	sendzimirverzinkt	-	2	20	81


## Profil 35184 16

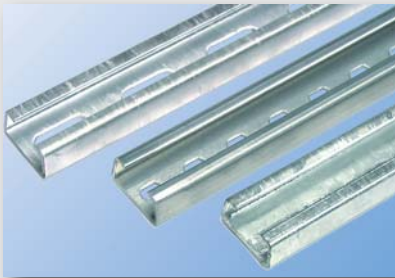

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
35184-6 CBU	101182	Stahl, blank	-	6	60	110
35184 CSU	101132	sendzimirverzinkt	-	2	20	110
35184-6 CSU	101192	sendzimirverzinkt	-	6	60	110
35184 CSL 4	101133	sendzimirverzinkt	11x7,2	2	20	107
35184 CFU	101128	feuerverzinkt	-	2	20	122
35184-6 CFU	101188	feuerverzinkt	-	6	60	122
35184 CFL 5	101129	feuerverzinkt	30x11	2	20	113

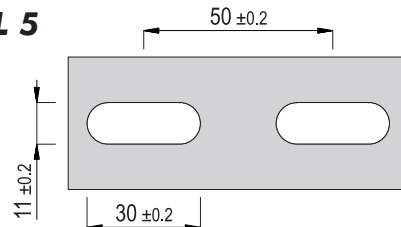
**L 4**

**L 5**


## Profil 40204 20




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40204 CSU	102932	sendzimirverzinkt	-	2	16	133
40204 CSL 12	102933	sendzimirverzinkt	18x6,2	2	16	127

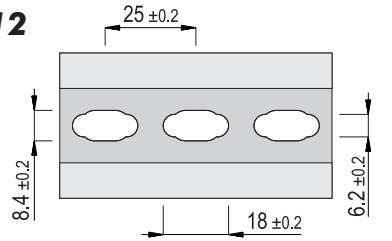
### L 12



## Profil 40224 18

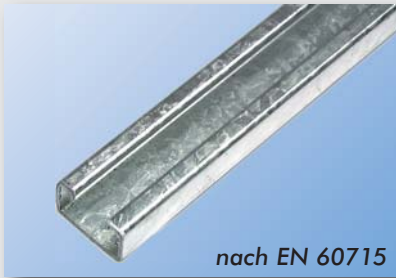


nach EN 60715

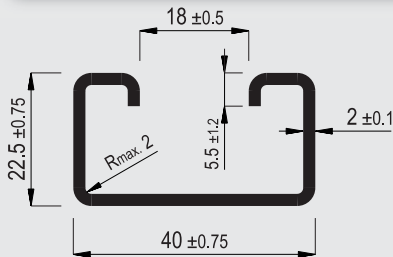


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40224-6 CBU	101382	Stahl, blank	-	6	36	150
40224-4 CSU	101372	sendzimirverzinkt	-	4	24	150
40224-6 CSU	101392	sendzimirverzinkt	-	6	36	150
40224-6 CSL 5	101393	sendzimirverzinkt	30x11	6	36	134
40224 CFU	101328	feuerverzinkt	-	2	16	160
40224-3 CFU	101348	feuerverzinkt	-	3	24	160
40224-6 CFU	101388	feuerverzinkt	-	6	36	160

### L 5

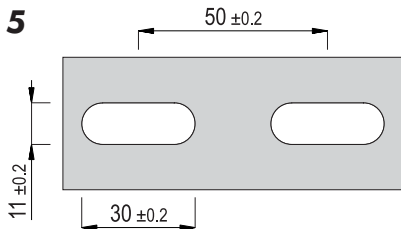





## Profil 40405 18




BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40405-3 CBU	101442	Stahl, blank	-	3	12	265

## Profil 50306 22

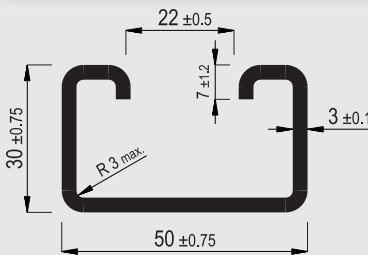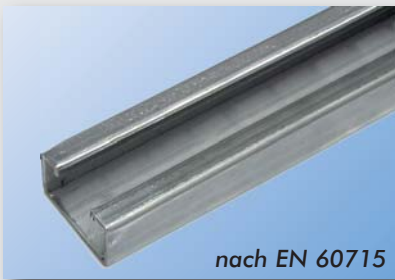


BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
50306 CBU	101722	Stahl, blank	-	2	12	295
50306-6 CBU	101782	Stahl, blank	-	6	18	295
50306-4 CSU	101799	sendzimirverzinkt	-	4	24	295
50306 CFU	101728	feuerverzinkt	-	2	12	305
50306-6 CFU	101788	feuerverzinkt	-	6	18	305



## Profil 40404



BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
40404 LSL 13	103033	sendzimirverzinkt	22x7	2	20	78

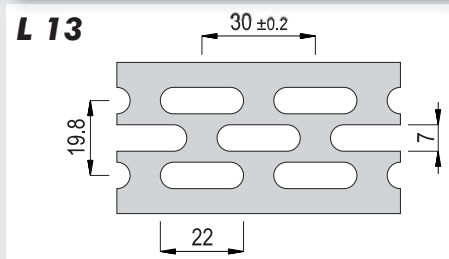

## Profil 60404

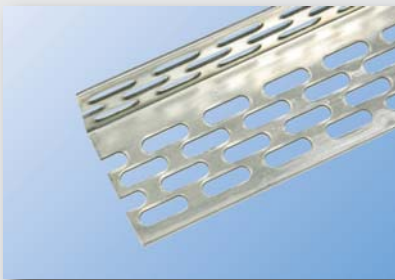

BESTELLBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	WERKSTOFF/VEREDELUNG	LOCHUNG [mm]	LÄNGE [m/St.]	VPE [m/Bund]	GEWICHT [kg/%m]
60404 LSL 13	103133	sendzimirverzinkt	22x7	2	20	105

